

BVF 24-X

16A RF receiver




TECHNICKÁ DATA

Napětí:	230V, 50/60Hz
Zatížení:	max. 3600W/16A
Externí senzor:	NTC 10kΩ @ 25°C
Frekvence:	868MHz
Rozměry:	86mm x 86mm x 26mm
Instalace:	Ø 65 mm průměr min. 55mm hloubka
Barva:	Bílá
Krytí IP:	IP 20
Certifikace:	CE

CE

RF)))

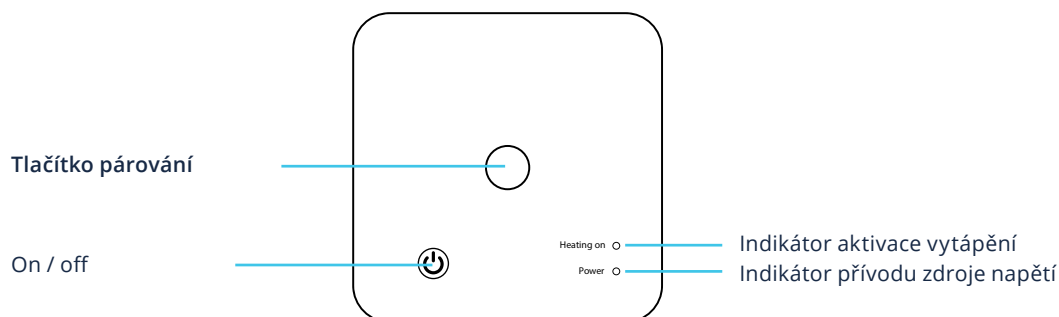

PÁROVÁNÍ S 24-F

Nastavte (24-F) parametr 04 (výběr čidla) před párováním.

1. Dlouze stiskněte tlačítko párování.
2. Vypněte termostat a dlouze stiskněte tlačítko **...**, dokud se nezobrazí RF kód na obrazovce (XXXX). Následně otočte s kolečkem a začne blikat ikona **...**.
3. Čekajte, dokud ikona **...** přestane blikat. Párování je u konce.

SCHÉMA ZAPOJENÍ

